


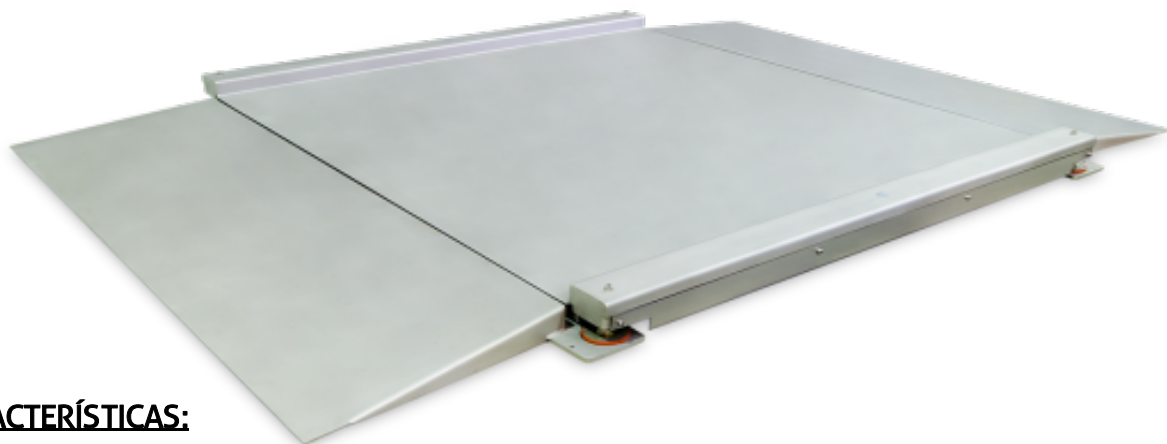

CARACTERÍSTICAS:

Plataforma para cargas rodantes, a 55 milímetros de altura.

Versión en acero pintado con primario y texturizado con 4 células en acero niquelado.

Versión en acero inoxidable pulido mate con 4 células totalmente inoxidables.

Uso sobre suelo con 4 células IP68.

Pies pivotantes que aseguran el retorno a su posición inicial.

Caja de sumas en poliéster reforzada con fibra de vidrio y protección IP66.

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN
PGM084-1	800*800 MM	150 KG	50 G
PGM084-2	800*800 MM	300 KG	100 G
PGM084-3	800*800 MM	600 KG	200 G
PGM084-4	1.000*1.000 MM	300 KG	100 G
PGM084-5	1.000*1.000 MM	600 KG	200 G
PGM084-6	1.000*1.000 MM	1.500 KG	500 G
PGM084-7	1.000*1.250 MM	600 KG	200 G
PGM084-8	1.000*1.250 MM	1.500 KG	500 G
PGM084-9	1.250*1.000 MM	600 KG	200 G
PGM084-10	1.250*1.000 MM	1.500 KG	500 G
PGM084-11	1.250*1.250 MM	600 KG	200 G
PGM084-12	1.250*1.250 MM	1.500 KG	500 G
PGM084-13	1.250*1.500 MM	600 KG	200 G
PGM084-14	1.250*1.500 MM	1.500 KG	500 G
PGM084-15	1.500*1.250 MM	600 KG	200 G
PGM084-16	1.500*1.250 MM	1.500 KG	500 G
PGM084-17	1.500*1.500 MM	1.500 KG	500 G