



CARACTERÍSTICAS:

Soporte de indicador extraíble.

Indicador peso-tara.

Versión 1: 400*300 milímetros. Estructura tubular en acero pintado Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio con protección IP65.

Versión 2: 500*400 milímetros. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio con protección IP65.

Carcasa en ABS, con protección IP54.

Teclado impermeable con 7 teclas de función.

Pantalla LED con 6 dígitos de 20 milímetros.

7 LED's de indicación de funciones/estado.

Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.

Batería interna recargable 6V/4Ah.

Una salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.


Gravedad configurable.

Desconexión automática.

Funciones de: Acumulación, Totalización, Cero, Tara y pre-tara manual, Cuenta piezas,

Función Hold, Alta resolución x10 y Lenguajes de impresión.

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN
PGB050-1	400*300 MM	15 KILOS	2 GRAMOS
PGB050-2	400*300 MM	30 KILOS	5 GRAMOS
PGB050-3	400*300 MM	60 KILOS	10 GRAMOS
PGB050-4	400*300 MM	150 KILOS	20 GRAMO
PGB050-5	500*400 MM	30 KILOS	5 GRAMOS
PGB050-6	500*400 MM	60 KILOS	10 GRAMOS
PGB050-7	500*400 MM	150 KILOS	20 GRAMO

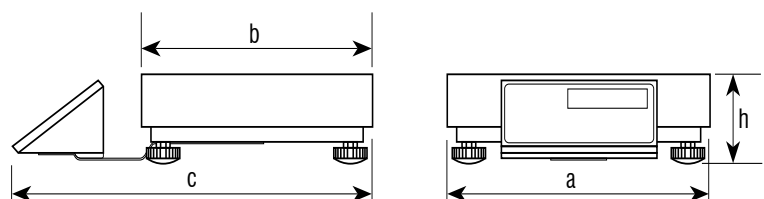

Dimensiones (mm)	a	b	c	h
260592/260596/260598/260594	400	300	470	120
260595/260597/260593	500	400	570	120

