




**PESAJE  
Y GESTIÓN**

**PUCHADES GIMENO**

**MODELO PGGSM**

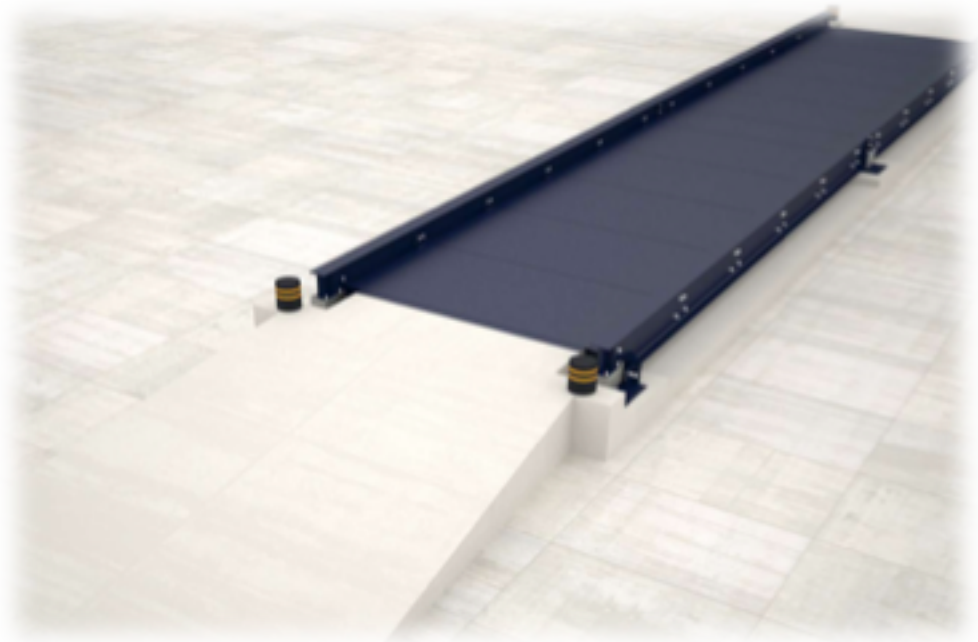

### **CARACTERÍSTICAS:**

Instalación sobre suelo.

Las rampas de acceso necesarias, con una pendiente de un 10%.

Armario par guardar las cajas de conexiones y el cableado.

De uso unidireccional.

Superficie de rodadura de chapa lisa de 10 milímetros de espesor.

Estructura compuesta por vigas longitudinales de Ipe-500 unidas transversalmente por módulos metálicos de estructura en perfiles metálica y chapa lagrimada.

Células de compresión analógicas.

Capa de imprimación antioxidante y una cpa de acabado esmalte color azul.

Caja de sumas metálica con protección IP65.

15 metros de cable.

Tornillería 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14).



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	CÉLULAS	ALTURA	FRACCIÓN
PGGSM-6	30 TN	6*3 METROS	4	290 MM	10 KG
PGGSM-8	30 TN	8*3 METROS	4	290 MM	10 KG
PGGSM-10	30 TN	10*3 METROS	4	290 MM	10 KG
PGGSM-12	60 TN	12*3 METROS	6	310 MM	20 KG
PGGSM-14	60 TN	14*3 METROS	6	310 MM	20 KG
PGGSM-16	60 TN	16*3 METROS	6	310 MM	20 KG
PGGSM-18	60 TN	18*3 METROS	6	310 MM	20 KG