


**MODELO PGDC082**

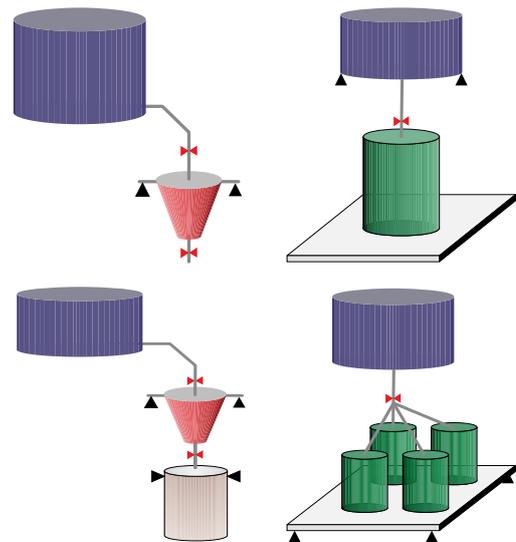

**CARACTERÍSTICAS:**

Software de llenado/ensacado.

Permite afinar hasta con tres caulades (dependiendo del indicador).

Dispone de entradas digitales optoaisladas que se utilizan como repetidor de las teclas del frontal (inicio de ciclo, stop, pauta, etc).

Control de fallo de tensión, permitiendo continuar el proceso en curso.

Corrección de la cola de forma automática o manual.

Las opciones de configuración están protegidas con un password.

Este indicador puede configurarse a través del programa DW-REMOTE for WINDOWS.

Permite transmitir los resultados de las pesadas a un ordenador central.

Permite la conexión en red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenador central.

Modos de funcionamiento: llenado aditivo, llenado sustractivo y llenado asociativo.

Informes: resultados de cada ciclo de producción y resultado al final de la partida.

Opciones:

Permite afinar la dosificación en una rampa controlando un variador de frecuencia con entrada 0-10Vdc 6 4-20mA.

Comunicación vía RS232, RS485 ó módem con otros dispositivos.

Impresión de etiquetas con código de barras de las pesadas.

Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.

Bajo demanda, cualquier tipo de modificación.

Software disponible en los siguientes indicadores:



