


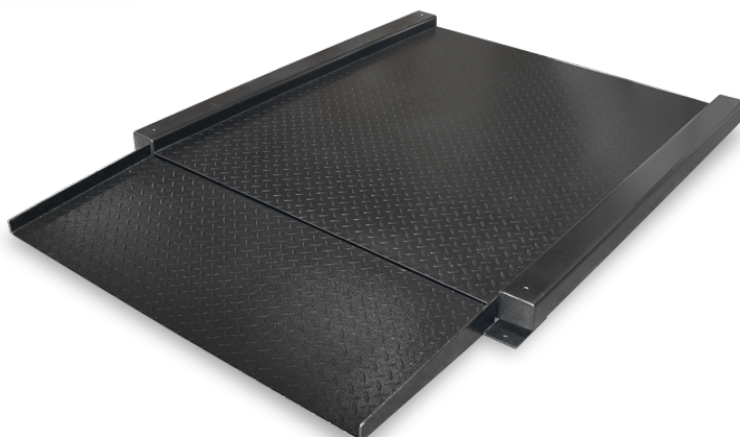

CARACTERÍSTICAS:

Plataforma extraplana de 4 células en acero pintado.

Válida para metrología legal.

Instalación sobre suelo, con rampa de acceso de serie.

Con placas de anclaje para la fijación en el suelo.


Estructura en chapa lagrimada de 5/7 milímetros de espesor.

Esmaltada en color negro.

Células de carga OIML R-60 C3, en acero con protección IP67.

Cja de sumas en ABS con protección IP66.

Pies regulables en altura.



Rampa de acceso



Columna en acero pintado

MODELO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	FRACCIÓN
PGB064-1	1.200*1.200 MM	1.500 KG	500 G
PGB064-2	1.200*1.200 MM	3.000 KG	1.000 G
PGB064-3	1.500*1.200 MM	1.500 KG	500 G
PGB064-4	1.500*1.200 MM	3.000 KG	1.000 G
PGB064-5	1.500*1.500 MM	1.500 KG	500 G
PGB064-6	1.500*1.500 MM	3.000 KG	1.000 G
PGB064-7	2.000*1.500 MM	1.500 KG	500 G
PGB064-8	2.000*1.500 MM	3.000 KG	1.000 G

