


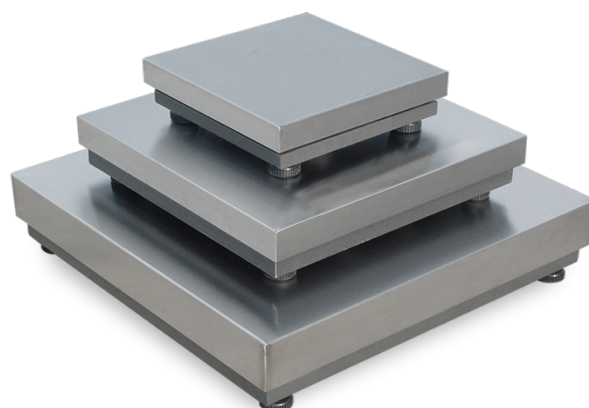

**CARACTERÍSTICAS:**

Plataforma monocélula.

Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.

Pies regulables en altura.

Versión 1: estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable, célula en aluminio IP65

Versión 2: estructura tubular en acero inox, plato en acero inox, célula en aluminio IP65.


Versión 3: estructura tubular en acero inox, plato en acero inox, célula en acero inox IP68

Salida de 3 metros de cable.

| MODELO    | DIMENSIONES | CAPACIDAD  | FRACCIÓN |
|-----------|-------------|------------|----------|
| PGB080-1  | 300*300 MM  | 6 KG       | 2 G      |
| PGB080-2  | 300*300 MM  | 15 KG      | 5 G      |
| PGB080-3  | 300*300 MM  | 30 KG      | 10 G     |
| PGB080-4  | 400*400 MM  | 30 KG      | 10 G     |
| PGB080-5  | 400*400 MM  | 60 KG      | 20 G     |
| PGB080-6  | 400*400 MM  | 150 KG     | 50 GR    |
| PGB080-7  | 600*600 MM  | 60 KG      | 20 G     |
| PGB080-8  | 600*600 MM  | 150 KG     | 50 GR    |
| PGB080-9  | 600*600 MM  | 300 KG     | 100 G    |
| PGB080-10 | 800*800 MM  | 150 KG     | 50 GR    |
| PGB080-11 | 800*800 MM  | 300 KG     | 100 G    |
| PGB080-12 | 800*800 MM  | 500-600 KG | 200 G    |



Detalle de la  
célula de V1



Detalle de la  
célula de V2



Detalle de la  
célula de V3