




SOFTWARE DE CONTROLADORA DINÁMICA

CARACTERÍSTICAS:

Tres salidas (pesada correcta, con defecto de peso y con exceso de peso).
Entradas digitales opto aisladas que se utilizan como repetidor de las teclas frontales (inicio de ciclo, stop, pausa...).
Memoria para programar 200 productos.
Opción de configuración protegidas mediante un PASSWORD.
Configurable mediante el programa DW-REMOTE para WINDOWS.
Transmisión de los resultados de las pesadas a un ordenador central.
Conexión a red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenador.


MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

Control OVER/UNDER (semáforo/llenado manual).
Controladora dinámica con detección de paquete por fotocélula.
Controladora dinámica con detección de paquete por umbral de peso.
Los modos anteriores admiten 200 productos en memoria.

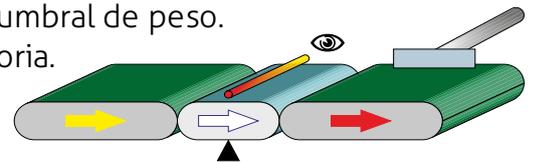

INFORMES:

Resultados de cada unidad pesada.
Resultados al final de la partida.



OPCIONES:

Comunicación vía RS232, RS485 o módem con otros dispositivos.
Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.
Impresión de etiquetas con código de barras de las partidas.
Cualquier tipo de modificación bajo demanda.

SOFTWARE COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES:

