




**PESAJE
Y GESTIÓN**

PUCHADES GIMENO S.L.

MODELO PGGSH

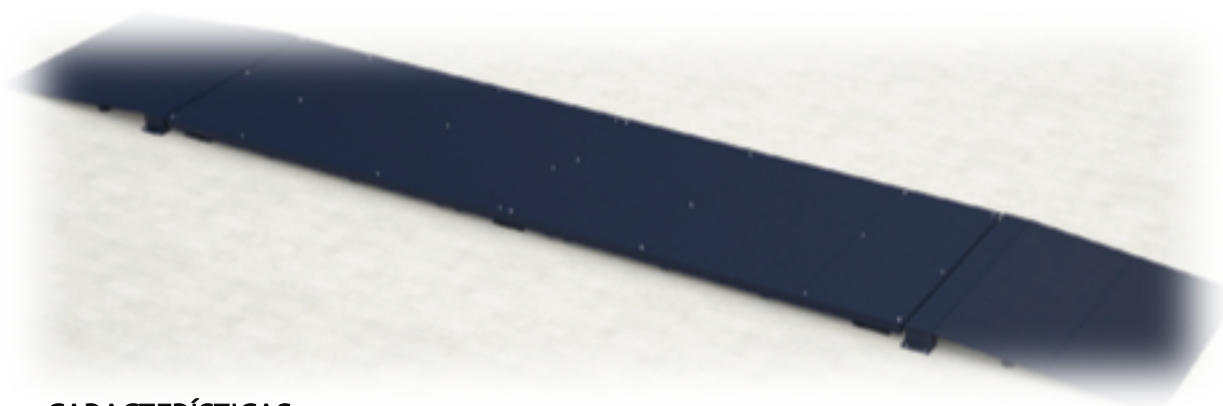

CARACTERÍSTICAS:

Para instalacer sobre suelo o empotrada. Omnidireccional.

Báscula para el pesaje de furgonetas.

Con 4 y 6 células de carga.

Superficie de chapa lagrimada de 6/8 milímetros de espesor.

Rampas de acceso necesarias con una pendiente máxima de 10%.

Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004.

Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14).

Dos cajas de sumas en ABS con potenciómetros y protección IP65.

10 metros de longitud de cable desde la báscula al indicador.

Células de carga de flexión en acero inoxidable IP66 con pie pivotante M20.



MODELO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	CÉLULAS	ALTURA	FRACCIÓN
PGB8C-1	6.000 KILOS	5*2,3 METROS	4	200 MM	2 GRAMOS
PGB8C-2	10.000 KILOS	5*2,3 METROS	4	200 MM	5 GRAMOS
PGB8C-3	6.000 KILOS	5*2,5 METROS	4	200 MM	2 GRAMOS
PGB8C-4	10.000 KILOS	5*2,5 METROS	4	200 MM	5 GRAMOS
PGB8C-5	6.000 KILOS	6*2,3 METROS	4	200 MM	2 GRAMOS
PGB8C-6	10.000 KILOS	6*2,3 METROS	4	200 MM	5 GRAMOS
PGB8C-7	6.000 KILOS	6*2,5 METROS	4	200 MM	2 GRAMOS
PGB8C-8	10.000 KILOS	6*2,5 METROS	4	200 MM	5 GRAMOS
PGB8C-9	10.000 KILOS	8*2,3 METROS	6	200 MM	5 GRAMOS
PGB8C-10	15.000 KILOS	8*2,3 METROS	6	200 MM	5 GRAMOS
PGB8C-11	10.000 KILOS	8*2,5 METROS	6	200 MM	5 GRAMOS
PGB8C-12	15.000 KILOS	8*2,5 METROS	6	200 MM	5 GRAMOS